流体制御の明日を開く

OKM

標準価格表 2010年11月

OKUMURA ENGINEERING corp.

平素は弊社OKM製品にご愛顧を賜わり誠にありがとうございます。
この標準価格表には店頭渡しの標準的な価格を記載しております。

JAB CM007

ISO 9001 970R・078

弊社はバタフライバルブ、ナイフゲートバルブにおいて、品質保証の国際規格であるISO9001の登録認定を受けています。

■ご注意

・ボルト・ナット・フランジ・配管ガスケットなどの付属品は、本価格に含まれておりません。

・消費税、梱包費、運賃は含まれておりません。

・本価格表に記載されていない仕様製品にも対応させていただきます。弊社営業担当までお問い合わせください。

・諸般の状況により、事前の通知なく、価格、製品構造、材質、寸法を変更する場合がありますので、ご承知おきください。

・本価格表に記載している製品の仕様については、概要のみを記載しています。製品の詳細につきましては、カタログのご参照またはお問い合わせをお願い致します。

・本価格表に記載している圧力・温度はSI単位〈MPa・℃〉で表示しています。

・製品のお取り扱いに関しては、該当製品のカタログ・取扱説明書・製品同梱の取扱注意書等をお取り寄せいただき、そこに記載されている注意事項を十分にご確認のうえ正しく安全にお取り扱いください。

・自動操作バルブは、流体条件などによりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。別途ご相談ください。

・テフロン®は、三井デュポンフロロケミカル社とデュポン社の登録商標です。

目　次

結露対策アルミダイカスト　バタフライバルブ

一般工業用
602A-L　レバー式 …… ❹
602A-G　ギヤー式 …… ❹
602A-C　シリンダ式 …… ❹
602A-M　電動式 …… ❹

給水・給湯用アルミダイカスト　バタフライバルブ

603A-G　ギヤー式 …… ❺

1.0MPa汎用バタフライバルブ

612X-L　レバー式 …… ❻
612X-G・615X-G　ギヤー式 …… ❻
612X-C　シリンダ式 …… ❼
612X-M　電動式 …… ❼
612X-G2 センターハンドル式 …… ❽
612XN-G ナイロンコート　ギヤー式 …… ❽

高圧用バタフライバルブ

618H-G　ギヤー式（1.6MPa） …… ❽
622H-G　ギヤー式（2.0MPa） …… ❽

フランジ型バタフライバルブ

606K-L　レバー式 …… ❾
606K-G・606F-G　ギヤー式 …… ❾

テフロン®ライニング　バタフライバルブ

525N-L　レバー式 …… ❾
525N-G　ギヤー式 …… ❾

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

PTFEシート 1.0MPa
541T-L　レバー式　（K仕様） …… ❿
541T-G　ギヤー式　（K仕様） …… ❿
541T-C　シリンダ式（K仕様） …… ❿
541T-M　電動式　（K仕様） …… ❿

メタルシート 1.0MPa
541M-L　レバー式　（K仕様） …… ⓫
541M-G　ギヤー式　（K仕様） …… ⓫
541M-C　シリンダ式（K仕様） …… ⓫
541M-M　電動式　（K仕様） …… ⓫

PTFEシート 2.0MPa
5422-L　レバー式 …… ⓬
5422-G　ギヤー式 …… ⓬
5422-C　シリンダ式 …… ⓬
5422-M　電動式 …… ⓬

メタルシート 2.0MPa
5423-L　レバー式 …… ⓭
5423-G　ギヤー式 …… ⓭
5423-C　シリンダ式 …… ⓭
5423-M　電動式 …… ⓭

ウエハーチェッキバルブ

110Z（1.0MPa） …… ⓮
120Z（2.0MPa高圧用） …… ⓮
バタフライバルブ標準付属品および取付費 …… ⓯
配管ボルト・ナット価格表 …… ⓯

建築設備用

602A-G　ギヤー式 …… ⓰

消防防災設備用認定品

602A-G　ギヤー式 …… ⓰
616M-G　ギヤー式 …… ⓰
622H-G　ギヤー式 …… ⓰
5422-G　ギヤー式 …… ⓱
5423-G　ギヤー式 …… ⓱
110Z …… ⓱
120Z …… ⓱

ナイフゲートバルブ

336J-H　手動ハンドル式 …… ⓲
336J-C　シリンダ式（軽負荷） …… ⓲
336J-C　シリンダ式（重負荷） …… ⓳
336J-M　電動式 …… ⓳
ナイフゲートバルブ標準付属品および取付費 …… ⓴
配管ボルト・ナット価格表 …… ⓴

ピンチバルブ

704/703　エアー式 …… ⓴
702　手動ハンドル式 …… ㉑

ゴムスリーブ

704　ゴムスリーブ …… ㉑
703　ゴムスリーブ …… ㉑
702　ゴムスリーブ …… ㉑

面間寸法表 ㉒

ご確認事項 ㉓

シリンダー弁引合シート ㉔

電動弁引合シート ㉕

その他諸費用 ㉖

一般工業用 舞蝶602

結露防止アルミダイカスト　バタフライバルブ

JIS適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～300mm
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	−20℃～120℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4～0.7MPa
耐　　圧	1.0MPa
操作流体	清浄乾燥空気
オプション	スピコン、電磁弁ユニット、FRユニット、 リミットスイッチボックス、 ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V/110V、200V/220V　単相(50Hz/60Hz)
モータ容量	25W、40W、60W
時間定格	30分
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66準拠）
オプション	ポテンショメータ(135Ω.500Ω)、受信器、中間リミット スイッチ、三相電源仕様(200V/220V)、その他

型　式		602A-L	602A-G	602A-C	602A-M
駆動部		レバー式	ギヤー式	シリンダ式（複動）	電動式
		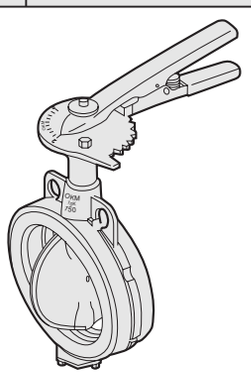			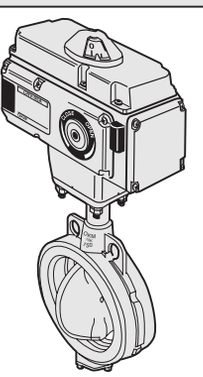
材質	本　体	ADC12			
	弁　体	SCS14			
	シート	EPDM			
サイズmm	40	**20,900**	**27,900**	**83,600**	**237,900**
	50	**20,900**	**27,900**	**83,600**	**237,900**
	65	**23,700**	**30,400**	**85,500**	**238,300**
	80	**27,100**	**33,900**	**88,600**	**239,000**
	100	**34,300**	**43,800**	**100,100**	**248,500**
	125	**46,400**	**62,400**	**124,400**	**370,900**
	150	**58,100**	**69,200**	**136,600**	**374,600**
	200	—	**112,900**	**228,000**	**451,900**
	250	—	**221,400**	**418,100**	**688,400**
	300	—	**281,900**	**458,800**	**744,600**

（単位＝円）

NBRシートは準標準となっております。
単動シリンダ式については、別途お問い合わせください。

■ 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインにはEPDMシートは使用できません。
603A型FKMシート及び541T型PTFEシートを推奨いたします。

PPS弁体（603A型）及び白NBR、白EPDMシートについても別途お見積もりいたします。

建築設備用　舞蝶602AはP16を参照ください。

603A

給水・給湯用 アルミダイカスト　バタフライバルブ

JIS適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～300mm
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0℃～120℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

給水・給湯用		
型　式		**603A-G**
駆動部		ギヤー式
		
材質	本　体	ADC12
	弁　体	SCS14
	シート	FKM
サイズ mm	40	**61,700**
	50	**63,100**
	65	**67,000**
	80	**76,900**
	100	**111,900**
	125	**145,300**
	150	**196,900**
	200	**269,500**
	250	*
	300	*

*印はお問い合わせください。　（単位＝円）

国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

612X (40～300mm)
615X (350～600mm)

1.0MPa汎用バタフライバルブ

JIS適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～1200mm
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、ISO PN 10、 ANSI 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	−10℃～70℃（NBR） −20℃～120℃（EPDM）

型　式	612X-L	612X-G・615X-G
駆動部	レバー式	ギヤー式





612X
（40～300mm）



615X
（350～1200mm）

材質									
本　体	FCD450※1								
弁　体	CAC701		SCS14		CAC701/FCD450※2		SCS14/SCS13※3	
シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM

612X

サイズmm									
40	—	—	**30,100**	**33,600**	—	—	**55,000**	**58,500**
50	**28,800**	**32,100**	**30,100**	**33,600**	**54,900**	**58,500**	**55,000**	**58,500**
65	**32,600**	**36,300**	**36,700**	**40,700**	**57,700**	**61,200**	**61,500**	**65,100**
80	**36,600**	**40,800**	**42,700**	**46,700**	**62,000**	**66,200**	**67,800**	**72,200**
100	**43,900**	**49,500**	**54,600**	**60,100**	**66,000**	**71,600**	**77,000**	**82,600**
125	**60,600**	**67,800**	**72,800**	**79,900**	**84,600**	**91,700**	**96,700**	**103,800**
150	**68,200**	**76,500**	**84,100**	**92,400**	**91,900**	**100,700**	**108,000**	**116,700**
200	**132,700**	**148,200**	**156,600**	**172,700**	**132,500**	**148,200**	**156,600**	**172,500**
250	—	—	—	—	**182,800**	**205,700**	**233,500**	**257,300**
300	—	—	—	—	**232,300**	**262,500**	**299,800**	**329,900**

615X

サイズmm									
350	—	—	—	—	**395,500**	**446,600**	**493,400**	**552,700**
400	—	—	—	—	**495,100**	**557,000**	**605,500**	**678,300**
450	—	—	—	—	**599,000**	**671,000**	**760,300**	**845,500**
500	—	—	—	—	**745,800**	**831,700**	**950,600**	**1,055,000**
550	—	—	—	—	**1,000,600**	**1,110,600**	**1,291,000**	**1,432,800**
600	—	—	—	—	**1,187,500**	**1,305,900**	**1,564,800**	**1,721,400**

615Xギヤー式の650mm以上はお問い合わせください。

（単位＝円）

※1 本体の標準材質は40～300mmがFCD450、350mm以上はFC250となります。

※2 弁体の標準材質は50～300mmがCAC701、350mm以上はFCD450となります。

※3 弁体の標準材質は40～300mmがSCS14、350mm以上はSCS13となります。

■ 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4～0.7MPa
耐　　圧	1.0MPa
操作流体	清浄乾燥空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FRユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V/110V、200V/220V　単相（50Hz/60Hz）
モータ容量	25W、40W、60W
時間定格	30分
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66準拠）
オプション	ポテンショメータ(135Ω.500Ω)、受信器、中間リミットスイッチ、三相電源仕様（200V/220V）、その他

型　式		612X-C				612X-M			
駆動部		シリンダ式（複動）				電動式			
		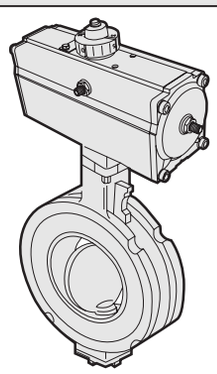				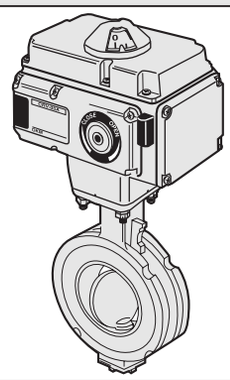			
材質	本　体	FCD450							
	弁　体	CAC701		SCS14		CAC701		SCS14	
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM
サイズ mm	40	—	—	**122,500**	**125,600**	—	—	**255,000**	**257,900**
	50	**120,000**	**123,200**	**122,500**	**125,600**	**254,900**	**258,100**	**255,000**	**257,900**
	65	**122,900**	**127,100**	**127,200**	**130,700**	**256,600**	**259,900**	**260,100**	**263,400**
	80	**127,000**	**131,000**	**132,400**	**135,800**	**258,100**	**262,000**	**263,400**	**267,100**
	100	**145,400**	**150,800**	**155,600**	**161,000**	**263,200**	**268,000**	**273,000**	**277,800**
	125	**196,400**	**203,100**	**207,800**	**214,600**	**393,200**	**411,600**	**403,800**	**423,200**
	150	**201,800**	**210,000**	**216,700**	**224,800**	**397,800**	**416,100**	**411,600**	**431,300**
	200	**326,800**	**341,600**	**350,500**	**365,400**	**500,400**	**520,900**	**519,500**	**543,200**
	250	**455,100**	**483,000**	**508,000**	**531,200**	**662,000**	**696,100**	**715,100**	**742,100**
	300	**484,300**	**513,600**	**553,600**	**582,800**	**704,400**	**733,400**	**773,700**	**802,600**

単動シリンダ式及び350mm以上の複動シリンダ式と電動式は別途お問い合わせください。　（単位＝円）
白NBR、白EPDMゴムについても製作致します。別途お問い合わせください。

612X

1.0MPa汎用バタフライバルブ

JIS適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～300mm
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	−10℃～70℃（NBR） −20℃～120℃（EPDM）

		ナイロンコート	
型　式		612X-G2	612XN-G
駆動部		センターハンドル式	ギヤー式
		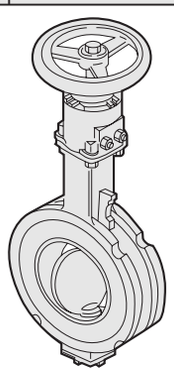	
材質	本　体	FCD450	FCD450＋ナイロンコート
	弁　体	SCS14	SCS14
	シート	NBR / EPDM	EPDM
サイズ mm	40	72,100 / 75,600	64,200
	50	72,100 / 75,600	64,200
	65	76,200 / 79,800	67,900
	80	89,100 / 92,200	79,300
	100	110,400 / 116,000	97,000
	125	153,200 / 160,400	134,200
	150	183,100 / 192,000	159,900
	200	235,800 / 251,700	204,600
	250	298,300 / 322,200	306,200
	300	362,600 / 392,700	363,000

※ センターハンドル式の350mm以上のサイズについては
お問い合わせください。

（単位＝円）

国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品です。

618H

1.6MPa高圧用バタフライバルブ

JIS適合品（JIS B 2032）

622H

2.0MPa高圧用バタフライバルブ

JIS適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

型　式	618H	622H
適用バルブサイズ	50～600mm	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K DIN PN 10/16/20 ANSI 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	−10℃～70℃（NBR） −20℃～120℃（EPDM）	

型　式		618H-G	622H-G
駆動部		ギヤー式	ギヤー式
			
材質	本　体	FCD450	FCD450
	弁　体	SCS13	SCS13
	シート	NBR / EPDM	NBR / EPDM
サイズ mm	50	112,000 / 122,700	134,700 / 148,200
	65	118,000 / 129,500	141,800 / 156,000
	80	125,800 / 138,600	150,900 / 166,400
	100	126,200 / 138,800	151,500 / 166,600
	125	149,100 / 163,700	179,000 / 196,900
	150	170,500 / 187,400	204,900 / 225,300
	200	293,800 / 317,700	336,600 / 370,500
	250	368,200 / 404,200	423,400 / 465,600
	300	515,200 / 566,500	593,600 / 652,000

※ 350mm以上のサイズについてはお問い合わせください。
レバー式、シリンダ式、電動式についても
お問い合わせください。

（単位＝円）

606K (50～300mm)
606F (350～600mm)

フランジ型バタフライバルブ

JIS適合品（JIS F 7480）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600mm
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	−10℃～70℃（NBR） −20℃～120℃（EPDM）

型　式		606K-L		606K-G・606F-G	
駆動部		レバー式		ギヤー式	
		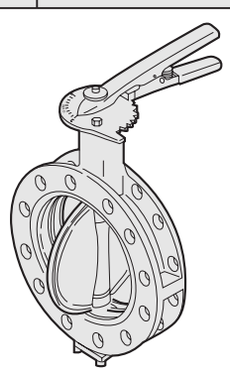			
材質	本　体	SCPH2			
	弁　体	SCS14※			
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM

606K

サイズmm	50	**138,700**	**146,100**	**164,600**	**171,800**
	65	**157,300**	**165,100**	**181,100**	**189,000**
	80	**173,500**	**178,000**	**195,300**	**204,400**
	100	**176,600**	**185,100**	**199,800**	**208,300**
	125	**187,200**	**196,500**	**211,600**	**221,000**
	150	**196,900**	**207,400**	**222,100**	**232,400**
	200	**340,700**	**356,000**	**340,700**	**355,600**
	250	—	—	**443,400**	**462,800**
	300	—	—	**541,400**	**565,500**

606F

サイズmm	350	—	—	**798,800**	**835,600**
	400	—	—	**976,400**	**1,019,400**
	450	—	—	**1,258,500**	**1,293,600**
	500	—	—	**1,536,600**	**1,579,800**
	550	—	—	**2,530,400**	**2,601,900**
	600	—	—	**2,858,500**	**2,934,100**

※　弁体の標準材質は50～300mmがSCS14、350mm以上はSCS13となります。
本体の材質FCD450についてはお問い合わせください。
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

（単位＝円）

525N

テフロン®ライニング　バタフライバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600mm
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	0.7MPa
使用温度範囲	−40℃～150℃

型　式		525N-L	525N-G
駆動部		レバー式	ギヤー式
			
材質	本　体	FCD-S	
	弁　体	PFA＋S45C※	
	シート	テフロン®	

サイズmm	50	**190,100**	**220,300**
	65	**190,100**	**220,300**
	80	**215,600**	**225,700**
	100	**241,100**	**267,900**
	125	**322,700**	**347,800**
	150	**407,900**	**432,500**
	200	—	**578,800**
	250	—	**997,500**
	300	—	**1,316,500**

JIS 10Kフランジ以外とギヤー式の350mm以上はお問い合わせください。
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
※　弁体の材質は50～200mmがPFA＋S45C、250mm以上はPFA＋FCD-Sとなります。

（単位＝円）

541T

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

1.0MPa仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600mm
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	−29℃～232℃

232℃以上の場合はお問い合わせください。

541T型（PTFEシート）K仕様

型　式		541T-L	541T-G	541T-C	541T-M
駆動部		レバー式	ギヤー式	シリンダ式（複動）	電動式
		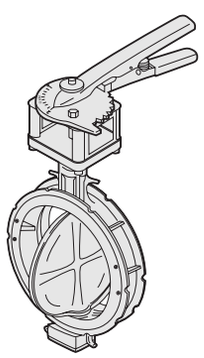			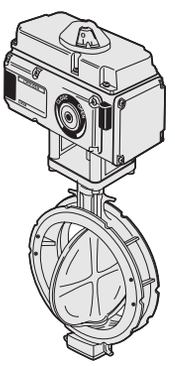
材質	本　体	SCS13A			
	弁　体	SCS13A			
	シート	PTFE			
サイズ mm	50	**140,100**	**155,700**	**289,700**	**552,900**
	65	**164,000**	**177,700**	**296,800**	**552,900**
	80	**189,200**	**201,700**	**349,500**	**559,500**
	100	**221,100**	**235,600**	**381,800**	**574,700**
	125	**272,600**	**287,700**	**435,000**	**697,100**
	150	**333,300**	**364,800**	**492,900**	**726,000**
	200	—	**476,700**	**759,200**	**832,100**
	250	—	**637,900**	**888,600**	**1,392,200**
	300	—	**934,100**	**1,116,300**	**1,737,800**

単動シリンダ式については別途お問い合わせください。
350mm以上は5422型となります。価格については別途お問い合わせください。

（単位＝円）

● 圧力・温度レーティング

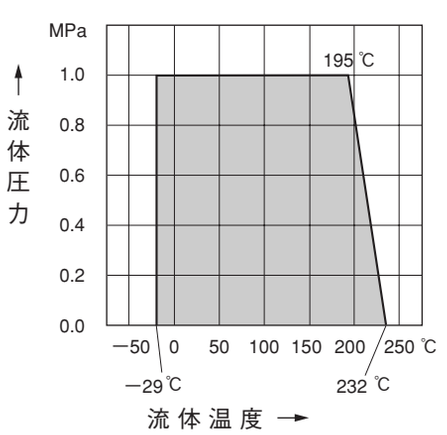

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
このレーティング以外でご使用の際は、お問い合わせください。

541M

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

1.0MPa仕様

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4～0.7MPa
耐　　圧	1.0MPa
操作流体	清浄乾燥空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FRユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V/110V、200V/220V　単相（50Hz/60Hz）
モータ容量	25W、40W、60W、90W
時間定格	30分
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66準拠）
オプション	ポテンショメータ(135Ω.500Ω)、受信器、中間リミットスイッチ、三相電源仕様（200V/220V）、その他

541M型（メタルシート）K仕様

型　式		541M-L	541M-G	541M-C	541M-M
駆動部		レバー式	ギヤー式	シリンダ式（複動）	電動式
		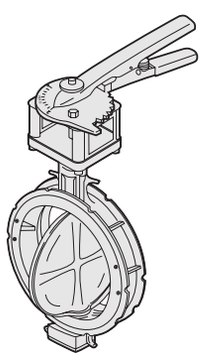			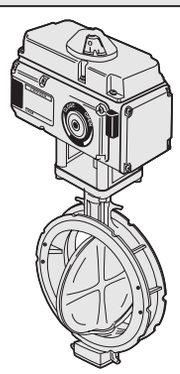
材質	本　体	SCS13A			
	弁　体	SCS13A			
	シート	SUS316			
サイズ mm	50	—	—	—	—
	65	—	—	—	—
	80	**208,400**	**221,100**	**385,600**	**586,400**
	100	**243,000**	**257,800**	**411,100**	**612,400**
	125	**302,200**	**333,000**	**502,900**	**768,700**
	150	**368,000**	**398,200**	**668,800**	**804,400**
	200	—	**547,700**	**767,300**	**1,111,800**
	250	—	**792,600**	**1,178,500**	**1,446,800**
	300	—	**1,077,600**	**1,445,400**	**1,869,400**

単動シリンダ式については別途お問い合わせください。
350mm以上は、5423型となります。価格については別途お問い合わせください。

（単位＝円）

● 圧力・温度レーティング

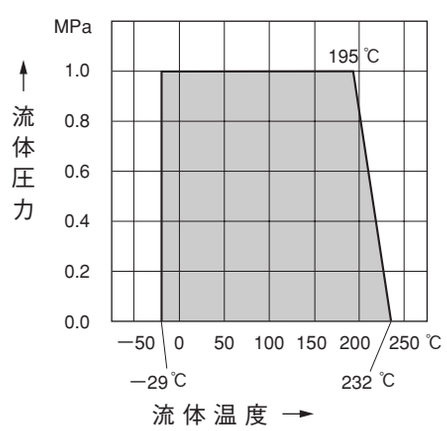

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
このレーティング以外（232℃以上）でご使用の際は、お問い合わせください。

5422

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

2.0MPa仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600mm
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K、JPI、API、ANSI 150/300Lb、その他
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	−50℃～232℃

5422型（PTFEシート）

型　式		5422-L		5422-G		5422-C		5422-M	
駆動部		レバー式		ギヤー式		シリンダ式（複動）		電動式	
		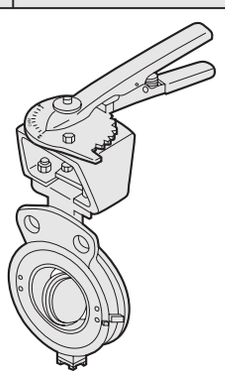						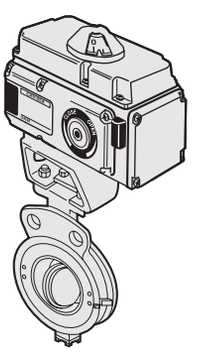	
材質	本　体	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13
	弁　体	SCS13							
	シート	PTFE							
サイズ mm	50	—	**144,900**	—	**161,100**	—	**295,100**	—	**563,400**
	65	—	**170,200**	—	**184,500**	—	**302,500**	—	**563,400**
	80	**188,100**	**196,100**	**205,900**	**209,000**	**324,000**	**356,000**	**543,000**	**570,100**
	100	**205,900**	**229,400**	**219,500**	**244,500**	**342,000**	**389,000**	**559,000**	**585,500**
	125	**257,600**	**282,900**	**270,500**	**298,500**	**424,900**	**443,300**	**670,100**	**710,400**
	150	**300,500**	**345,600**	**325,700**	**378,500**	**444,900**	**500,900**	**690,800**	**739,700**
	200	—	—	**419,600**	**494,600**	**762,100**	**780,200**	**841,300**	**847,800**
	250	—	—	**617,700**	**661,900**	**901,400**	**905,400**	**1,355,700**	**1,442,800**
	300	—	—	**810,900**	**969,300**	**1,030,200**	**1,137,500**	**1,748,900**	**1,770,500**
	350	—	—	**1,134,500**	**1,329,500**	＊	＊	＊	＊
	400	—	—	**1,564,400**	**1,724,200**	＊	＊	＊	＊
	450	—	—	**1,941,900**	**2,098,600**	＊	＊	＊	＊
	500	—	—	**2,578,800**	**2,761,500**	＊	＊	＊	＊
	550	—	—	**3,576,700**	**3,819,000**	＊	＊	＊	＊
	600	—	—	**3,657,800**	**3,996,100**	＊	＊	＊	＊

（単位＝円）

＊印はお問い合わせください。

※ 50～65mmの標準材質はSCS14、80mm以上はSCS13となります。
650mm以上及び単動シリンダ式は、お問い合わせください。
流体圧力5.0MPaの仕様は、お問い合わせください。

● 圧力・温度レーティング

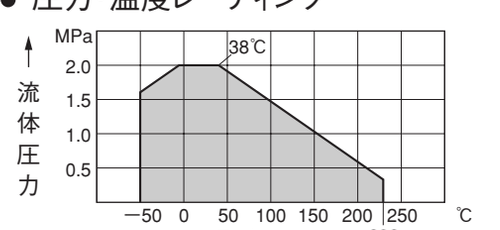

注．極低温、真空及びレイティングライン付近で使用される場合は当社までご相談ください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。

5423

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

2.0MPa仕様

● 空気式シリンダー仕様

使用圧力	0.4～0.7MPa
耐　　圧	1.0MPa
操作流体	清浄乾燥空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FRユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V/110V、200V/220V　単相（50Hz/60Hz）
モータ容量	25W、40W、60W、90W
時間定格	30分
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66準拠）
オプション	ポテンショメータ(135Ω.500Ω)、受信器、中間リミットスイッチ、三相電源仕様（200V/220V）、その他

5423型（メタルシート）

型　式		5423-L		5423-G		5423-C		5423-M	
駆動部		レバー式		ギヤー式		シリンダ式（複動）		電動式	
		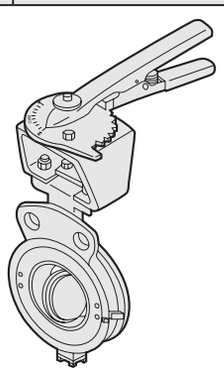							
材質	本　体	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13
	弁　体	SCS13							
	シート	SUS316＋メッキ							
サイズ mm	50	—	—	—	—	—	—	—	—
	65	—	—	—	—	—	—	—	—
	80	**207,000**	**216,000**	**220,300**	**229,400**	**349,900**	**392,800**	**592,900**	**597,400**
	100	**243,200**	**252,100**	**250,000**	**267,000**	**371,900**	**418,900**	**617,600**	**624,000**
	125	**285,200**	**313,600**	**309,100**	**345,600**	**459,800**	**512,300**	**770,000**	**783,200**
	150	**333,600**	**381,900**	**343,000**	**413,300**	**664,200**	**681,700**	**806,900**	**819,600**
	200	—	—	**495,900**	**568,300**	**904,400**	**976,100**	**1,073,700**	**1,134,100**
	250	—	—	**723,600**	**822,500**	**1,066,500**	**1,200,700**	**1,471,600**	**1,474,200**
	300	—	—	**901,700**	**1,118,300**	**1,231,500**	**1,472,800**	**1,882,500**	**1,904,700**

※ 単動シリンダ式及び350mm以上は別途お問い合わせください。
232℃以上の仕様・価格は、別途お問い合わせください。

（単位＝円）

● 圧力･温度レーティング

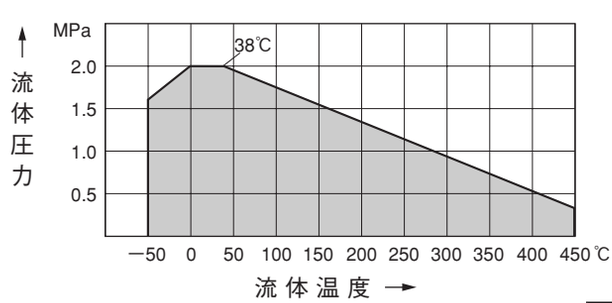

注．極低温、真空及びレイティングライン付近で使用される場合は当社までご相談ください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。

110Z

1.0MPaウエハーチェッキバルブ

● 標準仕様

型　式	110Z
適用バルブサイズ	50～300mm
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0℃～120℃

120Z

2.0MPa高圧用ウエハーチェッキバルブ

● 標準仕様

型　式	120Z
適用バルブサイズ	50～300mm
適用フランジ規格	JIS16K・20K
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	0℃～120℃

型　式		110Z	120Z
			
材質	本　体	FCD450	FCD450
	弁　体	SCS13A	SCS13A
	シート	EPDM	EPDM
サイズ mm	50	**41,000**	**57,900**
	65	**44,000**	**60,900**
	80	**51,000**	**75,200**
	100	**61,000**	**93,300**
	125	**81,100**	**131,200**
	150	**101,500**	**170,900**
	200	**165,000**	**249,100**
	250	**276,300**	**409,600**
	300	**401,900**	**510,100**

※ 配管ボルト・ナットは価格に含まれておりません。お問い合わせください。　（単位＝円）

上記価格は標準トルクスプリングの場合です。ご使用条件により低トルクスプリングもしくは高トルクスプリングの選定が必要となります。（下記選定基準をご参照ください。）低トルクスプリング・高トルクスプリングの価格については営業担当にお問い合わせください。

●スプリング選定基準

ウエハーチェッキのトルクスプリングは次の基準に従って選定してください。

スプリングの種類	ウエハーチェッキバルブ
低　トルクスプリング	空　気
標準トルクスプリング	揚程約80m以下の水平配管及び、流体が下から上へ流れるアップフローライン
高　トルクスプリング	揚程約80m以上の水平配管及び、流体が下へ流れるダウンフローライン ★ポンプ出口には圧力に関係なく高トルクスプリングのこと。

バタフライバルブ標準付属品および取付費

標準付属品および取付費

サイズ mm	電磁弁 電磁弁+バイパス+スピコン		LSW		FRユニット	ポジショナー	
	防　滴	防　爆	防　滴	防　爆	フィルター レギュレター	空空 ポジショナー	電空 ポジショナー
40	**49,400**	**130,700**	**39,800 (27,900)**	**97,600 (55,200)**	**23,800**	**251,900**	**442,000**
50							
65							
80	**53,000**						
100							
125	**73,000**		**43,300 (30,400)**	**98,000 (55,700)**			
150							
200							
250							
300							
350	—	—	**52300 (36,600)**	**109,600 (65,800)**	**32,100**	**261,400**	**463,300**
400	—	—					
450	—	—					
500	—	—					
550	—	—					
600	—	—					

（単位＝円）

1．上記価格は、取り付けパーツ、取り付け調整費を含みます。
2．弊社標準附属品以外の銘柄を指定される場合は、別途お見積り致します。
3．被覆銅管、ステンレス配管などを希望される場合は、別途お見積り致します。
4．LSWの（　）の部分は1個仕様です。

ギヤー式保温用インジケータ（SS400）



サイズmm	価　格
50～300	＊

価格は別途お問い合わせください。

バタフライバルブ配管ボルト／ナット価格表

型　式		602A・603A		612X・615X		606K・606F		618H	622H	541T・541M	5422・5423
フランジ規格		5K	10K	5K	10K	5K	10K	16K	20K	10K	16/20K
サイズ mm	40	**900**	**1,500**	**900**	**1,500**	—	—	—	—	—	—
	50	**900**	**1,500**	**900**	**1,500**	**1,700**	**1,700**	**3,300**	**3,300**	**1,500**	**3,300**
	65	**900**	**1,700**	**900**	**1,700**	**1,700**	**1,700**	**4,100**	**4,100**	**1,700**	**4,100**
	80	**1,500**	**3,200**	**1,500**	**3,200**	**1,700**	**3,100**	**6,800**	**6,800**	**3,200**	**6,800**
	100	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**3,100**	**3,100**	**7,500**	**7,500**	**3,200**	**7,500**
	125	**3,200**	**5,100**	**3,200**	**5,100**	**3,200**	**5,900**	**8,900**	**13,300**	**5,100**	**8,900**
	150	**3,500**	**5,700**	**3,500**	**5,700**	**3,300**	**6,100**	**13,300**	**13,300**	**5,700**	**13,300**
	200	**6,100**	**8,400**	**6,100**	**8,400**	**6,100**	**9,800**	**14,200**	**14,200**	**8,400**	**49,200** ※
	250	**8,900**	**12,800**	**8,900**	**12,800**	**10,000**	**13,400**	**25,300**	**31,400**	**12,800**	**59,200** ※
	300	**9,500**	**19,000**	**9,500**	**19,000**	**10,000**	**18,600**	**31,400**	**34,500**	**19,000**	**77,900** ※
	350	—	—	**14,500**	**19,400**	**14,000**	**19,400**	**166,400**	**172,800**	**19,400**	**182,400** ※
	400	—	—	**19,400**	**25,500**	**20,100**	**26,400**	**169,600**	**179,300**	**25,500**	**203,300** ※
	450	—	—	**22,400**	**29,400**	**20,100**	**50,700**	**209,700**	**228,800**	**29,400**	**248,100** ※
	500	—	—	**35,200**	**36,200**	**25,400**	**50,700**	**219,200**	**238,500**	**36,200**	**264,000** ※
	550	—	—	**36,500**	**67,200**	**33,700**	**84,600**	—	—	**67,200**	**494,500** ※
	600	—	—	**40,400**	**84,300**	**33,700**	**103,000**	**355,200**	**411,300**	**84,300**	**508,900** ※

上記は、六角ボルト／ナットのセット価格です。材質はSS400（Znメッキ）、ただし※印はSNB7です。　（単位＝円）

建築設備用 舞蝶602

消防防災設備用 認定品

消防認定バタフライバルブの豊富なラインアップ。優れた技術と数々の実績。
オーケーエムは、多種多様なニーズに応えるため、それぞれの目的用途に応じて
選択していただける消防認定品をご用意いたしました。

●

■消防設備認定バルブ

消防防災設備に使用する機器類について、消防法施行規定第12条第1項6号ト及び第31条第5号二で、機能の維持や安全性の確保が図られています。バルブに対しては（財）日本消防設備安全センターが上記規則に基づく「認定」を行い、その性能が消防防災設備用として適切であると認められると、認定品に認定証票が貼付されます。
消防設備配管には、高信頼性の認定バルブをご使用ください。

ゴムシートバタフライバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40～300mm
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	−20℃～120℃

その他フランジ規格については
お問い合わせください。

● 標準仕様

型　式	602A-G	616M-G	622H-G
適用バルブサイズ	40mm～200mm	50mm～300mm	50mm～200mm
適用フランジ規格	JIS 5K・10K	JIS 5K・10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.0MPa	1.4MPa	2.0MPa
使用温度範囲	EPDM −20～120℃	NBR −10～70℃ EPDM −20～120℃	NBR −10～70℃ EPDM −20～120℃
認定番号	VA-055号	VA-057号	VA-058号

型　式		602A-G
駆動部		ギヤー式
		
材質	本　体	ADC12
	弁　体	SCS13
	シート	EPDM
サイズ mm	40	**27,900**
	50	**27,900**
	65	**30,400**
	80	**33,900**
	100	**43,800**
	125	**62,400**
	150	**69,200**
	200	**112,900**
	250	**221,400**
	300	**281,900**

型　式		602A-G	616M-G	622H-G
駆動部		ギヤー式	ギヤー式	ギヤー式
				
材質	本　体	ADC12	FCD450	FCD450
	弁　体	SCS14	SCS13	SCS13
	シート	EPDM	EPDM	EPDM
サイズ mm	40	**30,600**	—	—
	50	**30,600**	**61,300**	**150,900**
	65	**32,500**	**68,300**	**158,900**
	80	**37,000**	**76,000**	**169,200**
	100	**47,800**	**86,600**	**170,900**
	125	**68,300**	**108,500**	**200,900**
	150	**75,600**	**121,800**	**229,500**
	200	**123,500**	**180,200**	**379,900**
	250	—	**281,800**	—
	300	—	**361,100**	—

※ レバー式及び、開閉リミットスイッチ付きは、お問い合わせください。

（単位＝円）

ハイパフォーマンスバタフライバルブ

● 標準仕様

型　式	5422-G	5423-G
適用バルブサイズ	50mm～200mm	80mm～200mm
適用フランジ規格	JIS 10K・16K・20K	JIS 10K・16K・20K
最高使用圧力	2.0MPa	2.0MPa
使用温度範囲	−50℃～230℃	−50℃～230℃
認定番号	VA-059号	VA-060号

型　式		5422-G	5423-G（乾式配管）
駆動部		ギヤー式	ギヤー式
			
材質	本　体	SCS13※	SCS13
	弁　体	SCS13※	SCS13
	シート	PTFE	メタル
サイズmm	50	**163,300**	―
	65	**186,500**	―
	80	**211,000**	**287,200**
	100	**247,800**	**342,000**
	125	**301,500**	**409,500**
	150	**381,100**	**495,500**
	200	**501,900**	**628,800**

※ 50～65mmの本体、弁体材質の標準材質はSCS14となります。
使用圧力3.0MPa仕様の5452型は、お問い合わせください。

（単位＝円）

ウエハーチェッキバルブ

● 標準仕様

型　式	110Z	120Z
適用バルブサイズ	50mm～200mm	50mm～200mm
適用フランジ規格	JIS 10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.4MPa	2.8MPa
使用温度範囲	0～120℃	0～120℃
認定番号	VA-075号	VA-076号

型　式		110Z	120Z
			
材質	本　体	FCD450	FCD450
	弁　体	SCS13A	SCS13A
	シート	EPDM	EPDM
サイズmm	50	**44,100**	**63,700**
	65	**48,000**	**67,100**
	80	**55,100**	**82,500**
	100	**67,000**	**103,500**
	125	**88,400**	**144,500**
	150	**110,500**	**188,100**
	200	**180,000**	**275,100**

（単位＝円）

ウエハーチェッキのトルクスプリングは、P14のスプリング選定基準に従って選定してください。

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50～600mm
適用フランジ規格	JIS5K/10K　ANSI 125/150Lb
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0℃～230℃（メタルシート） 0℃～ 70℃（CRゴムシート） 0℃～230℃（PTFEシート）

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4～0.7MPa
耐　　圧	1.0MPa
操作流体	清浄乾燥空気
オプション	電磁弁ユニット、FRユニット、リミットスイッチボックス、 ポジショナー（空空、電空）、その他

流体仕様については、お問い合わせください。

型　式	336J-H	336J-C
駆動部	手動ハンドル式	シリンダ式（軽負荷）
		

SCS13A製

材質							
	本　体	SCS13A					
	弁　体	SUS304					
	シート	メタル	CRゴム	PTFE	メタル	CRゴム	PTFE
サイズ mm	50	**142,200**	**175,400**	**203,400**	**320,300**	**350,600**	**409,200**
	65	**149,600**	**191,300**	**220,900**	**331,000**	**369,700**	**439,600**
	80	**160,900**	**203,400**	**231,600**	**352,200**	**398,500**	**484,200**
	100	**198,800**	**260,300**	**278,600**	**432,600**	**470,600**	**559,400**
	125	**248,300**	**321,800**	**348,500**	**491,900**	**571,600**	**675,500**
	150	**337,600**	**455,400**	**488,800**	**643,000**	**687,000**	**859,200**
	200	**488,800**	**632,300**	**655,800**	**913,800**	**1,030,700**	**1,171,900**
	250	**691,600**	**891,100**	**932,000**	**1,307,000**	**1,505,900**	**1,723,000**
	300	**946,400**	**1,151,500**	**1,225,100**	**1,691,000**	**1,886,900**	**2,225,400**

SCS14A製

材質							
	本　体	SCS14A					
	弁　体	SUS316					
	シート	メタル	CRゴム	PTFE	メタル	CRゴム	PTFE
サイズ mm	50	**163,600**	**201,700**	**233,900**	**368,300**	**403,200**	**470,600**
	65	**172,100**	**220,000**	**254,000**	**380,600**	**425,200**	**505,400**
	80	**185,000**	**233,900**	**266,400**	**405,000**	**458,300**	**556,800**
	100	**228,700**	**299,300**	**320,400**	**497,500**	**541,200**	**643,300**
	125	**285,500**	**370,100**	**400,800**	**565,700**	**657,200**	**776,800**
	150	**388,200**	**523,700**	**562,100**	**739,400**	**790,100**	**988,100**
	200	**562,100**	**727,100**	**754,200**	**1,050,800**	**1,185,200**	**1,347,700**
	250	**795,200**	**1,024,800**	**1,071,800**	**1,503,100**	**1,731,700**	**1,981,400**
	300	**1,088,400**	**1,324,200**	**1,408,800**	**1,944,700**	**2,170,000**	**2,559,200**

* 350mm以上は、別途お問い合わせください。

（単位＝円）

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V　三相（50Hz/60Hz）
モータ容量	0.1kW、0.2kW、0.4kW、0.75kW
時間定格	15分
保護構造	屋外防浸形
オプション	ポテンション発信機・受信器、 セルシン発信機・受信器、 シンクロパック、防爆仕様、その他

型　式	336J-C	336J-M（三相仕様）
駆動部	シリンダ式（重負荷）	電動式
		

SCS13A製

材質							
	本　体	SCS13A					
	弁　体	SUS304					
	シート	メタル	CRゴム	PTFE	メタル	CRゴム	PTFE
サイズ mm	50	**320,300**	**350,600**	**409,200**	**1,545,400**	**1,742,600**	**1,841,300**
	65	**331,000**	**369,700**	**439,600**	**1,557,500**	**1,770,000**	**1,867,200**
	80	**367,300**	**427,400**	**486,600**	**1,575,700**	**1,794,200**	**1,903,600**
	100	**481,200**	**535,200**	**614,800**	**1,633,300**	**1,826,200**	**1,932,400**
	125	**538,900**	**633,000**	**727,900**	**1,689,500**	**1,923,400**	**2,034,100**
	150	**687,000**	**809,900**	**929,000**	**1,786,700**	**1,967,300**	**2,087,300**
	200	**1,027,700**	**1,210,700**	**1,378,300**	**2,101,000**	**2,560,900**	**2,765,800**
	250	**1,433,000**	**1,622,800**	**1,865,600**	**2,363,500**	**2,832,600**	**3,045,100**
	300	**1,833,700**	**1,956,700**	**2,249,600**	**2,850,800**	**3,573,400**	**3,908,900**

SCS14A製

材質							
	本　体	SCS14A					
	弁　体	SUS316					
	シート	メタル	CRゴム	PTFE	メタル	CRゴム	PTFE
サイズ mm	50	**368,300**	**403,200**	**470,600**	**1,777,200**	**2,004,000**	**2,117,500**
	65	**380,600**	**425,200**	**505,400**	**1,791,100**	**2,035,600**	**2,147,300**
	80	**422,400**	**491,500**	**559,600**	**1,812,100**	**2,063,400**	**2,189,000**
	100	**553,400**	**615,500**	**706,900**	**1,878,400**	**2,100,100**	**2,222,200**
	125	**619,800**	**727,900**	**837,100**	**1,942,900**	**2,211,800**	**2,339,300**
	150	**790,100**	**931,300**	**1,068,400**	**2,054,600**	**2,262,400**	**2,400,400**
	200	**1,181,900**	**1,392,200**	**1,585,100**	**2,416,100**	**2,945,000**	**3,180,600**
	250	**1,648,000**	**1,866,100**	**2,145,500**	**2,718,000**	**3,257,500**	**3,501,800**
	300	**2,108,800**	**2,250,200**	**2,587,100**	**3,278,500**	**4,109,400**	**4,495,200**

（単位＝円）

*　350mm以上は、別途お問い合わせください。
　336J-M（単相仕様）についても、別途お問い合わせください。

704/703

ピンチバルブ

ナイフゲートバルブ標準付属品および取付費

サイズ mm	電磁弁 電磁弁+スピコン、サイレンサー		LSW		FRユニット
	防　滴	防　爆	防　滴	防　爆	
50 65 80 100 125	**101,200**	**146,700**	**49,400** （**25,300**）	**119,600** （**60,700**）	**34,200**
150 200			**51,900** （**27,800**）	**122,100** （**62,000**）	
250 300	**124,000**	**154,300**	**55,000** （**29,200**）	**125,300** （**63,300**）	**54,500**

（単位＝円）

1. 上記価格は、取り付けパーツ、取り付け調整費を含みます。
2. 弊社標準附属品以外の銘柄を指定される場合は、別途お見積り致します。
3. 被覆銅管、ステンレス配管などをご希望される場合は、別途お見積り致します。
4. オプションのポジショナー（空空、電空）、近接スイッチなどは、別途お見積り致します。
5. LSWの（　）の部分は1個仕様です。

ナイフゲートバルブ配管ボルト価格表

型　式		336J
フランジ規格		10K
サイズ mm	50	**2,600**
	65	**2,600**
	80	**3,500**
	100	**3,500**
	125	**4,500**
	150	**4,800**
	200	**10,500**
	250	**12,800**
	300	**17,400**

（単位＝円）

※　材質はSS400（Znメッキ）です。

● 標準仕様

適用バルブサイズ	25～200mm
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	0.3MPa
使用温度範囲	0℃～70℃

型　式		**704**	**703**
駆動部		エアー式	
			
材質	本　体	FC250	
	スリーブ	CRゴム	CRゴム
サイズ mm	25	**73,700**	—
	40	**98,400**	—
	50	**115,300**	—
	65	**150,400**	—
	80	**192,800**	—
	100	**272,800**	—
	125	—	**574,500**
	150	—	**1,049,200**
	200	—	**1,205,100**

（単位＝円）

702 ゴムスリーブ

ピンチバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	25～350mm
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	0.3MPa
使用温度範囲	0℃～70℃

型　式		702
駆動部		手動ハンドル式

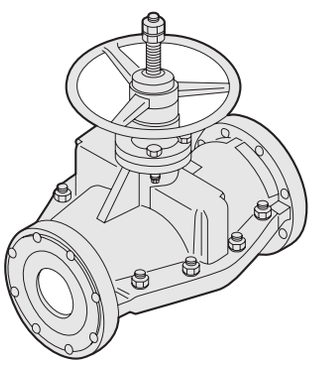

材質		
材質	本　体	FC250
	スリーブ	CRゴム
サイズmm	25	**140,800**
	40	**170,300**
	50	**205,800**
	65	**239,900**
	80	**284,000**
	100	**388,300**
	125	**531,800**
	150	**716,500**
	200	**1,205,500**
	250	**2,351,500**
	300	**3,146,300**
	350	＊

250～350mmは、ギヤー式です。　（単位＝円）
＊印はお問い合わせください。
シリンダ式、電動式は、別途お見積り致します。

型　式	704	703	702

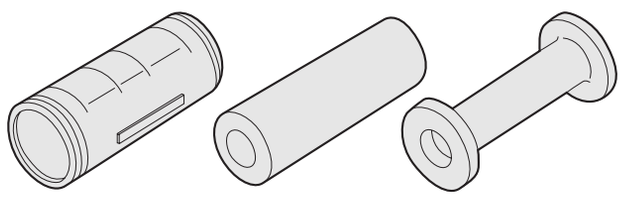

材質	スリーブ	CRゴム	CRゴム/NRゴム	CRゴム/NRゴム
サイズmm	25	**25,900**	**23,900**	**32,900**
	40	**33,300**	**31,500**	**43,100**
	50	**35,500**	**33,700**	**53,700**
	65	**43,000**	**43,600**	**59,400**
	80	**63,300**	**56,500**	**68,800**
	100	**88,400**	**81,100**	**100,000**
	125	—	**119,200**	**152,000**
	150	—	**179,400**	**228,400**
	200	—	**293,800**	**338,800**
	250	—	—	**432,300**
	300	—	—	**570,600**

704型は、付属品としてゴムフランジと接着剤を含みます。　（単位＝円）

面間寸法表

（単位＝mm）

項目		ゴムシート　バタフライバルブ				
		602A	612X 615X	606K 606F	618H	622H
サイズ mm	25	—	—	—	—	—
	40	**33**	**33**	—	—	—
	50	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**
	65	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**
	80	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**
	100	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**
	125	**56**	**56**	**100**	**56**	**56**
	150	**56**	**56**	**100**	**56**	**56**
	200	**60**	**60**	**100**	**60**	**60**
	250	**68**	**68**	**110**	**68**	**68**
	300	**78**	**78**	**110**	**78**	**78**
	350	—	**92**	**120**	**78**	**78**
	400	—	**102**	**130**	**102**	**102**
	450	—	**114**	**150**	**114**	**114**
	500	—	**127**	**160**	**127**	**127**
	550	—	**154**	**170**	—	—
	600	—	**154**	**170**	**154**	**154**

項目		ハイパフォーマンス　バタフライバルブ		ナイフゲートバルブ	ピンチバルブ		
		5410	5420	336J	704	703	702
サイズ mm	25	—	—	—	**160**	—	**149**
	40	—	—	—	**160**	—	**184**
	50	**43**	**43**	**48**	**170**	—	**211**
	65	**46**	**46**	**48**	**185**	—	**260**
	80	**46**	**46**	**51**	**230**	—	**289**
	100	**52**	**52**	**51**	**285**	—	**338**
	125	**56**	**56**	**57**	—	**350**	**407**
	150	**56**	**56**	**57**	—	**420**	**480**
	200	**60**	**60**	**70**	—	**555**	**655**
	250	**68**	**68**	**70**	—	—	**785**
	300	**78**	**78**	**76**	—	—	**935**
	350	—	**78**	**76**	—	—	**1090**
	400	—	**102**	**89**	—	—	—
	450	—	**114**	**89**	—	—	—
	500	—	**127**	**114**	—	—	—
	550	—	**154**	**114**	—	—	—
	600	—	**154**	**114**	—	—	—

ご確認事項

■保証期間

弊社工場から出荷後18 ケ月以内、もしくは試運転開始後12 ケ月以内とし、いずれか早く終了する期間内とします。

■保証範囲と免責範囲

上記保証期間中に弊社側の責により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を、その製品のご購入あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。（日本国内に限る）

ただし、以下に該当する場合は、有償とさせていただきます。

- 弊社のカタログ・取扱注意書または別途取り交わした仕様書などで確認された以外の、不適当な条件・環境・取扱い並びに使用の故障の場合。
- 納入品の故障原因が弊社製品の瑕疵以外の事由による場合。
- 弊社以外による改造または修理による故障の場合。
- 弁類等の設計仕様条件として与えられなかった条件での使用または与えられた条件からは予知できなかった事象に起因する故障の場合。
- シートリング・グランドパッキン等が著しい摩耗・腐食・変形した場合。
- 良好でない消耗品（潤滑剤・パッキン等）を使用された場合。
- 高頻度での開閉動作等の使用において不適切な保守・点検に起因する故障の場合。
- 電源、空気源に起因する故障の場合。
- 製品へのゴミ等異物の流入・噛混みに起因する破損・故障の場合。
- 野積み等不適切な製品の保管に起因する破損・故障の場合。
- 火災、水害、地震、落石その他の天災地変に起因する破損・故障の場合。
- その他弊社の責任とみなされないことに起因する破損・故障の場合。

※尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証とします。

納入品の故障により生じた損害は、ご容赦願います。

■製造中止製品の有償修理・部品供給

製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。製造、販売中止をした製品につきましては、中止後 5 年を経過した場合、その製品の提供、部品供給、修理等に応じかねる場合がありますのでご容赦願います。

生産中止製品について

生産中止製品をご案内いたします。

ご不明点がございましたら営業担当へお問い合わせください。

生産中止型式	生産中止サイズ	生産中止時期	部品供給中止時期	代替型式
ウエハーチェッキバルブ　**110S・120S**	50～300mm	2005.12.31	2011.12.31	**110Z・120Z**

シリンダ弁引合シート	当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。 当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へFAXお願いします。 当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年　月　日

貴社名

住　所

〒　TEL：　FAX：

所属・氏名

1）ご検討の製品　接続規格　口径　A

2）シリンダー弁の使用目的　ON・OFF　コントロール

3）流体仕様　流体名　流体性状、比重

温　度　常用　℃　最高　℃　圧　力　常用　MPa　最高　MPa

4）使用条件　周囲温度　最高　℃　開閉頻度　設置雰囲気　屋外　屋内

5）作動方法・付属品など

作動		電　磁　弁						LSW		スピコン		バイパス	エアーセット	ポジショナー			
複動	Air to　O・S	標準	形式		通電時	AC		O		O				カム	標・特殊	P／P	20～100kPa (O・S)～(O・S)
単動	操作圧　MPa	指定			O・S	DC	V　Hz	S		S				開度	60・70・90	E／P	4mA～20mA (O・S)～(O・S)

6）ご使用数量　台　年間見込数量　台

7）その他ご要求事項

電動弁引合シート	当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。 当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へFAXお願いします。 当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年　　月　　日

貴社名

住　所

〒　　TEL：　　FAX：

所属・氏名

1）ご検討の製品　　接続規格　　口径　　A

2）電動弁の使用目的　　ON・OFF　コントロール

作動電源　　V　　Hz　　付属品

3）流体仕様　流体名　　流体性状、比重

温　度　常用　　℃　最高　　℃　　圧　力　常用　　MPa　最高　　MPa

4）使用条件　周囲温度　最高　　℃　　開閉頻度　　設置雰囲気　　屋外　屋内

5）ご使用数量　　台　　年間見込数量　　台

6）その他ご要求事項

その他諸費用

■ 提出書類の料金

項　目	料　金	
1.承認図	1R＋2C 無料	追加 A4-20円 B4-30円 A3-50円
2.検査成績書	1R＋2C 無料	〃
3.ミルシート	1R＋2C 無料	〃
4.完成図面	その都度お見積り致します。	
5.製作要領書	30,000（C）	
6.検査要領書	30,000（C）	
7.強度計算書	15,000	
8.熱処理要領書	24,000	
9.WPS（溶接施工要領書） PQR（溶接施工記録）	12,000（確認試験除く）	
10.塗装要領書	18,000	
11.認定書再発行	3,000/枚	
12.その他特別資料	その都度お見積り致します。	

（単位＝円）

C：コピー
1、2、3の英文料金は、和文と同額です。
なお、4～14の英文書類は、実費を申し受けます。

■ 立会検査費用

・製品立会検査、中間検査、工程検査…￥60,000以上／1日
・第三者立会検査…別途実費請求

■ 技術者派遣費用（国内）　（アフターサービス等）

	一般役務費	責任者役務費
基本料金		
最初の3時間まで	36,000	47,000
1時間超過毎	6,000	7,800
通常時間（8:00～17:00）	48,000	62,000
時間外（17:00～22:00）	30%増	
休日（日、祝日、弊社の休日）	50%増	
交通費	実費	
宿泊費	10,000～16,000 （地域の特殊事情により決定します。）	
部品代	実費	
移動時間	6,000/1時間	7,800/1時間
一般管理費	上記合計の15%	

（単位＝円）

1．上記は技術者派遣1名の費用です。
2．お呼び出しを受けて訪社した場合は、作業の有無にかかわらず、基本料金その他を申し受けます。
3．海外への技術者派遣費用は別途申し受けます。

■ キャンセルまたは、仕様変更にともなう費用

お客様のご都合によりキャンセルされる場合、下表に基づきキャンセル料をご請求させていただきます。

工程進捗状況	請求乗率
エンジニアリング完了、または工程組立完了	30%
材料発注完了	60%
機械加工完了	80%
製品組立完了	100%

＊返品は、キャンセルチャージとは異なりますので、弊社の返品規定に基づき別途申し受けます。

■ 特殊銘板

標準銘板以外を希望される場合、下記のとおりご請求させていただきます。

サイズmm	料金（ステンレス・アルミ）
50	4,000
65～200	5,000
250～600	6,000

（単位＝円）

■ 特殊塗装費用

弊社の製品標準塗装仕様以外の塗装を指定される場合は、下記の料金になります。

区分 / サイズmm	特殊塗装		
	A	B	C
50～100	2,500	5,500	7,000
125～200	3,500	7,500	11,000
250～300	5,000	10,000	13,000
350	6,000	12,000	14,000
400	7,000	13,000	17,000
450	8,000	14,000	22,000
500	10,000	17,000	26,000
550	11,500	20,000	29,000
600	13,000	24,000	34,000

（単位＝円）

A：色のみ指定されたとき
B：塗料銘柄、色を指定されたとき
C：塗料銘柄、色、膜厚を指定されたとき

■ 禁油処理

禁油処理に関しましては、別途申し受けます。

■ 梱包費用

弊社標準梱包仕様以外の梱包を指定される場合は、別途申し受けます。
お問い合わせください。

■ 輸送費用

下記のとおり、輸送費用を申し受けます。日時指定、飛行機便、クレーンなどの費用は別途をご請求させていただきます。

● 混載便

重量 / 距離	30kg以下	50～100	100～200	200～300	300～500	500～1000
50km以下	2,800	3,600	5,400	7,000	10,800	20,200
51～100	2,800	3,800	5,600	7,800	11,800	22,200
101～200	3,200	4,200	6,800	9,200	14,400	28,000
201～300	3,400	4,800	7,800	10,800	17,200	33,200
301～400	3,800	5,200	8,800	12,200	19,600	38,000
401～500	4,000	5,800	9,400	13,400	21,800	42,800
501～600	4,200	6,200	10,400	14,800	24,200	47,800
601～700	4,400	6,600	11,200	16,200	26,600	52,600
701～800	4,600	7,000	12,200	17,600	29,000	57,400
801～900	4,800	7,600	13,200	19,000	31,400	62,200
901～1000	5,000	8,000	14,000	20,400	33,600	67,000
1001～1200	5,600	8,800	15,800	23,000	38,400	76,800

● チャーター便

重量 / 距離	2トン	4トン	10トン
50km以下	20,000	28,000	48,000
51～100	25,000	32,000	55,000
101～200	33,000	37,000	66,000
201～300	―	45,000	78,000
301～400	―	55,000	100,000
401～500	―	62,000	120,000
501～600	―	99,000	150,000
601～700	―	106,000	160,000
701～800	―	108,000	160,000
801～900	―	110,000	165,000
901～1000	―	125,000	200,000
1001～1200	―	―	―

（単位＝円）

上記の金額は標準価格です。詳細は営業員までご相談ください。

●詳しくは営業担当までお問い合わせください。
●本仕様と設計は予告なく変更する場合があります。

流体制御の明日を開く

株式会社 オーケーエム

本社・工場　〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大谷446-1
TEL(0748)52-2131(代) FAX(0748)52-8154
http://www.okm-net.co.jp/

東京支店
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-8-1　茅場町第五長岡ビル4F　TEL(03)3667-1871　FAX(03)3667-1880

大阪支店
〒550-0004 大阪市西区靱本町1-7-18　旭センチュリービル6F　TEL(06)6445-1223　FAX(06)6445-1333

名古屋営業所
〒464-0067 名古屋市千種区池下1-9-10　橋本ビル5F　TEL(052)752-8831　FAX(052)752-8833

広島営業所
〒730-0051 広島市中区大手町3-8-1　大手町中央ビル3F　TEL(082)246-7532　FAX(082)246-7597

福岡営業所
〒810-0072 福岡市中央区長浜2-4-1　東芝福岡ビル16F　TEL(092)716-7090　FAX(092)716-7091

代理店

©この標準価格表の収録内容はすべて当社に著作権があります。無断転載・複製は固くお断りします。